HS-TYPE 懸吊式彈簧避震器

Hanger Spring

◇懸吊外框採粉體塗裝處理，耐候性佳。
◇彈簧外表防銹採粉體塗裝處理，使用壽命長。
◇彈簧撓度為 25mm。
◇吊桿具有 30 度弧度的擺動空間。
◇避震吊架包含一個彈簧及串連的 15mm 厚合成橡膠元件。
◇適用設備：排送風機、空調箱、水管風管及各式吊掛式設備。

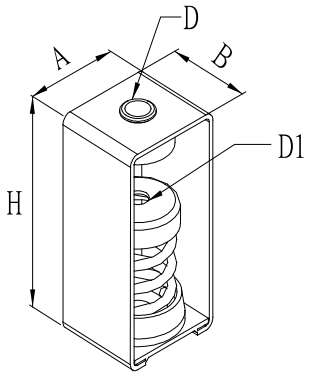

規格	尺寸mm				
	H	A	B	ØD	ØD1
HS	140	70	60	16	14

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HS-20	20	25	紅
HS-30	30	25	橙
HS-50	50	25	黃

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HS-80	80	25	綠
HS-130	130	25	藍
HS-180	180	25	棕

HT-TYPE 懸吊式彈簧避震器

Hanger Spring

◇適用設備：小型冷風機、停車場噴流式風機等輕型設備。

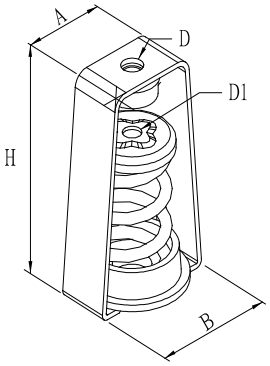

規格	尺寸mm				
	H	A	B	ØD	ØD1
HT	80	40	52	11	11

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HT-15	15	25	灰

型號	設計荷重 Kgs	適用撓度 mm	彈簧顏色
HT-25	25	25	銀